


รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรง	หมายเหตุ
			หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
ค่าแรงไม้แบบ 100%	49.28	ตร.ม.			133.00	6,554.24	6,554.24	
ตะปู	12.00	Kg.	37.38	448.56		448.56	448.56	
PLATE 15 mm.	462.00	Kg.	25.00	11,550.00	10.00	4,620.00	16,170.00	
PLATE 12 mm.	82.72	Kg.	25.00	2,068.00	10.00	827.20	2,895.20	
L-Boil Dia.16mm.	132.00	ชุด	60.00	7,920.00	10.00	1,320.00	9,240.00	
ท่อเหล็กกลมผิวดำ Dia. 76.3 x 3.2 mm.	1,252.00	Kg.	25.00	31,300.00	10.00	12,520.00	43,820.00	
ท่อเหล็กกลมผิวดำ Dia. 48.6 x 3.2 mm.	453.00	Kg.	25.00	11,325.00	10.00	4,530.00	15,855.00	
เหล็ก C 75x45x15x3.2 mm.	552.50	Kg.	25.00	13,812.50	10.00	5,525.00	19,337.50	
METAL SHEET 0.40 MM.	187.20	ตร.ม.	280.00	52,416.00	80.00	14,976.00	67,392.00	
FLASHING	12.00		260.00	3,120.00	50.00	600.00	3,720.00	
งานสีกันสนิม + สีจริง	141.12	ตร.ม.	40.00	5,644.80	35.00	4,939.20	10,584.00	
โคมหลอด LED 1X12 W ติดลอย	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	40.00	240.00	2,340.00	
สวิทช์ควบคุม เปิด-ปิด	1.00	ชุด	106.00	106.00	40.00	40.00	146.00	
สาย THW 1x1.5 sq.mm.	120.00	ม.	7.00	840.00	5.00	600.00	1,440.00	
ท่อร้อยสายไฟ UPVC. 15 mm.	60.00	ม.	16.00	960.00	10.00	600.00	1,560.00	
รวมเส้นทัง I-J				172,977.91		63,606.91	236,584.82	
เส้นทัง J-K								
งานทางเดินเท้า , ทางลาด,GS								
งานร้อยถอนแผ่นทางเท้าเดิม	48.60	ตร.ม.			40.00	1,944.00	1,944.00	รื้อถอน
แผ่นปูทางเท้า 0.30 x0.30x0.06 M.(นำทางผู้พิการ)	533.00	แผ่น	50.00	26,650.00	5.00	2,665.00	29,315.00	
WIRE MESH	16.00	ตร.ม.	27.00	432.00	5.00	80.00	512.00	
ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	841.00	841.00	99.00	99.00	940.00	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรง	หมายเหตุ
			หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
คอนกรีต 280 Ksc. (By.cube test.)	3.00	ลบ.ม.	1,822.43	5,467.29	436.00	1,308.00	6,775.29	
งานหลังคาคลุมทางเดิน								
งานย้ายเสาไฟฟ้าเดิมพร้อมสาย	1.00	ต้น			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
งานตัดต้นไม้ขนาดเล็ก	6.00	ต้น			500.00	3,000.00	3,000.00	
งานดินถมดอมคืน	32.00	ลบ.ม.		-	99.00	3,168.00	3,168.00	
ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	841.00	1,682.00	99.00	198.00	1,880.00	
คอนกรีต 280 Ksc. (By.cube test.)	18.00	ลบ.ม.	1,822.43	32,803.74	436.00	7,848.00	40,651.74	
เหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	129.47	Kg.	23.34	3,021.83	4.10	530.83	3,552.66	
เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	623.00	Kg.	21.89	13,635.60	4.10	2,554.30	16,189.90	
ลวดผูกเหล็ก	18.00	Kg.	30.94	556.92		-	556.92	
ไม้แบบ	30.24	ลบ.พ	588.79	17,805.01		-	17,805.01	
ไม้คร่าว	9.00	ลบ.พ	467.29	4,205.61		-	4,205.61	
ค่าแรงไม้แบบ 100%	120.90	ตร.ม.		-	133.00	16,079.70	16,079.70	
ตะปู	30.00	Kg.	37.38	1,121.40		-	1,121.40	
PLATE 15 mm.	1,134.00	Kg.	25.00	28,350.00	10.00	11,340.00	39,690.00	
PLATE 12 mm.	203.00	Kg.	25.00	5,075.00	10.00	2,030.00	7,105.00	
L-Boil Dia. 16mm.	324.00	ชุด	60.00	19,440.00	10.00	3,240.00	22,680.00	
ท่อเหล็กกลมผิวดำ Dia. 76.3 x 3.2 mm.	2,336.85	Kg.	25.00	58,421.25	10.00	23,368.50	81,789.75	
ท่อเหล็กกลมผิวดำ Dia. 48.6 x 3.2 mm.	966.60	Kg.	25.00	24,165.00	10.00	9,666.00	33,831.00	
เหล็ก C 75x45x15x3.2 mm.	1,360.00	Kg.	25.00	34,000.00	10.00	13,600.00	47,600.00	
METAL SHEET 0.40 MM.	457.92	ตร.ม.	280.00	128,217.60	80.00	36,633.60	164,851.20	
FLASHING	11.52		260.00	2,995.20	50.00	576.00	3,571.20	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรง	หมายเหตุ
			หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
งานสีกันสนิม + สีจริง	159.00	ตร.ม.	40.00	6,360.00	35.00	5,565.00	11,925.00	
โคมหลอด LED 1X12 W ติดลอย	16.00	ชุด	350.00	5,600.00	40.00	640.00	6,240.00	
สวิตช์ควบคุม เปิด-ปิด	2.00	ชุด	106.00	212.00	40.00	80.00	292.00	
สาย THW 1x1.5 sq.mm.	324.00	ม.	7.00	2,268.00	5.00	1,620.00	3,888.00	
ท่อร้อยสายไฟ UPVC. 15 mm.	162.00	ม.	16.00	2,592.00	10.00	1,620.00	4,212.00	
รวมเส้นทาง J-K				415,246.45		152,453.93	578,372.38	
เส้นทาง L-M								
งานปรับปรุงบ่อพักเดิม								
งานรื้อถอนฝ้าบ่อพักเดิม	18.00	ชุด		-	40.00	720.00	720.00	ชนเก็บ
คอนกรีต 280 Ksc. (By,cube test.)	2.00	ลบ.ม.	1,822.43	3,644.86	436.00	872.00	4,516.86	
เหล็กเสริม RB 9 mm. SR 24.	94.00	Kg.	21.33	2,005.02	4.10	385.40	2,390.42	
ไม้แบบ	4.00	ลบ.พ	588.79	2,355.16		-	2,355.16	
ไม้คร่าว	1.20	ลบ.พ	467.29	560.75		-	560.75	
ค่าแรงไม้แบบ 100%	16.00	ตร.ม.		-	133.00	2,128.00	2,128.00	
ตะปู	4.00	Kg.	37.38	149.52		-	149.52	
เหล็กฉาก L 50x50x6 mm.	451.00	Kg	25.00	11,275.00	10.00	4,510.00	15,785.00	
เหล็กฉาก L 100x75x7 mm.	999.00	Kg	25.00	24,975.00	10.00	9,990.00	34,965.00	
เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	56.00	Kg	25.00	1,400.00	10.00	560.00	1,960.00	
FLAT BAR 75x 9 mm.	380.00	Kg	25.00	9,500.00	10.00	3,800.00	13,300.00	
Steel Grating	21.00	ชุด	150.00	3,150.00	50.00	1,050.00	4,200.00	
งานทางเดินเท้า, ทางลาด,GS								
งานรื้อถอนทางเท้าเดิม	64.40	ชุด		-	40.00	2,576.00	2,576.00	ชนเก็บ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	วัสดุ+แรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม			
	งานดินชุดถมดิน	21.73	ลบ.ม.		-	99.00	2,151.27	2,151.27		
	ทรายหยาบ	17.00	ลบ.ม.	841.00	14,297.00	99.00	1,683.00	15,980.00		
	คอนกรีตหยาบ	14.50	ลบ.ม.	1,682.24	24,392.48	398.00	5,771.00	30,163.48		
	คอนกรีต 280 Ksc. (By.cube test.)	35.00	ลบ.ม.	1,822.43	63,785.05	436.00	15,260.00	79,045.05		
	เหล็กเสริม RB 6 mm. SR 24	571.00	Kg.	23.34	13,327.14	4.10	2,341.10	15,668.24		
	เหล็กเสริม RB 9 mm. SR 24.	50.28	Kg.	21.70	1,091.18	4.10	206.15	1,297.32		
	วดผูกเหล็ก	15.50	Kg.	30.94	479.57		-	479.57		
	WIRE MESH	47.34	ตร.ม.	27.00	1,278.18	5.00	236.70	1,514.88		
	ไม้แบบ	30.00	ลบ.พ.	588.79	17,663.70		-	17,663.70		
	ไม้ค้ำ	9.06	ลบ.พ.	467.29	4,233.65		-	4,233.65		
	ค่าแรงไม้แบบ 100%	120.00	ตร.ม.		-	133.00	15,960.00	15,960.00		
	ตะปู	30.00	Kg.	37.38	1,121.40		-	1,121.40		
	ขอยคั้นหินใหญ่ทรงมน	303.00	ทอน	185.00	56,055.00	50.00	15,150.00	71,205.00		
	งานปูแผ่นทางเท้า 0.30 x0.30x0.06 CM.(วัสดุเดิม)	2,153.00	แผ่น		-	5.00	10,765.00	10,765.00		วัสดุ
	แผ่นปูทางเท้า 0.30 x0.30x0.06 CM.(ในทางผู้พิการ)	638.00	แผ่น	50.00	31,900.00	5.00	3,190.00	35,090.00		
	งานผิวพื้นชั้นบนซีเมนต์รองทรายทางเท้า	30.20	ตร.ม.	60.00	1,812.00	106.00	3,201.20	5,013.20		
6.3	งานหลักราคาคลุมทางเดิน									
	งานดินชุดถมดิน	13.20	ลบ.ม.		-	99.00	1,306.80	1,306.80		
	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	841.00	4,205.00	99.00	495.00	4,700.00		
	คอนกรีต 280 Ksc. (By.cube test)	7.00	ลบ.ม.	1,822.43	12,757.01	436.00	3,052.00	15,809.01		
	เหล็กเสริม RB 6 mm. SR 24	527.47	Kg.	23.34	12,311.15	4.10	2,162.63	14,473.78		
	เหล็กเสริม DB 12 mm. SD 40.	253.96	Kg.	21.33	5,416.97	4.10	1,041.24	6,458.20		

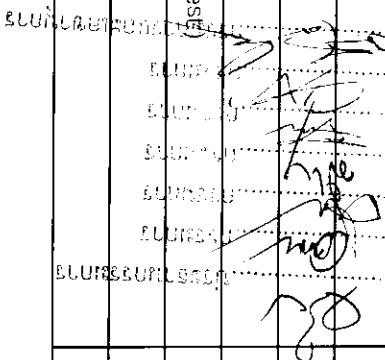


 134 น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม			
	ทองแดงเหล็ก	19.00	Kg.	30.24	574.56			574.56		
	ไม้แฉง	13.23	ลบ.ฟ	588.79	7,789.69			7,789.69		
	ไม้คร่าว	3.60	ลบ.ฟ	467.29	1,682.24			1,682.24		
	ค่าแรงไม้แฉง 100%	49.20	ตร.ม.		-	133.00	6,543.60	6,543.60		
	ตะปู	12.00	Kg.	37.38	448.56			448.56		
	PLATE 15 mm.	462.00	Kg.	25.00	11,550.00	10.00	4,620.00	16,170.00		
	PLATE 12 mm.	82.72	Kg.	25.00	2,068.00	10.00	827.20	2,895.20		
	L-Boil Dia. 16mm.	132.00	ชุด	60.00	7,920.00	10.00	1,320.00	9,240.00		
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Dia. 76.3 x 3.2 mm.	952.00	Kg.	25.00	23,800.00	10.00	9,520.00	33,320.00		
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Dia. 48.6 x 3.2 mm.	393.80	Kg.	25.00	9,845.00	10.00	3,938.00	13,783.00		
	เหล็ก C 75x45x15x3.2 mm.	539.70	Kg.	25.00	13,492.50	10.00	5,397.00	18,889.50		
	METAL SHEET 0.40 MM.	182.80	ตร.ม.	280.00	51,184.00	80.00	14,624.00	65,808.00		
	FLASHING	5.76		260.00	1,497.60	50.00	288.00	1,785.60		
	งานสีกันสนิม + สีจริง	138.00	ตร.ม.	40.00	5,520.00	35.00	4,830.00	10,350.00		
	โคมหลอด LED 1X12 W ติดลอย	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	40.00	240.00	2,340.00		
	สวิทช์ควบคุม เปิด-ปิด	1.00	ชุด	106.00	106.00	40.00	40.00	146.00		
	สาย THW 1x1.5 sq.mm.	124.00	ม.	7.00	868.00	5.00	620.00	1,488.00		
	ท่อร้อยสายไฟ UPVC. 15 mm.	62.00	ม.	16.00	992.00	10.00	620.00	1,612.00		
					466,579.93		163,992.28	630,572.22		
7	เส้นทาง P-Q									
7.1	งานท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาบ่อ คสล.									
	งานเคลื่อนย้ายรั้วไม้เดิม	150.00	ม.		-	60.00	9,000.00	9,000.00		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	รวม	รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม			
	ท่อ ด.ส.ล. ขนาด 0.60 m. ชั้น 3	295.00	ท่อน	658.88	194,369.60				194,369.60	
	ค้ำวางและกลบกลับ	295.00	ท่อน			345.00	101,775.00		101,775.00	
	งานดินชุดถมคัน	168.00	ลบ.ม.			99.00	16,632.00		16,632.00	
	คอนกรีต 280 Ksc. (By.cube test.)	49.00	ลบ.ม.	1,822.43	89,299.07	436.00	21,364.00		110,663.07	
	เหล็กเสริม RB 9 mm. SR 24	4,849.00	Kg.	21.70	105,233.00	4.10	19,880.90		125,113.90	
	ลวดผูกเหล็ก	116.00	Kg.	30.94	3,589.04				3,589.04	
	ไม้แบบ 25%	126.00	ลบ.พ.	588.79	74,187.54				74,187.54	
	ไม้ค้ำวาง	37.00	ลบ.พ.	467.29	17,289.73				17,289.73	
	ตะปู	120.00	Kg.	37.38	4,485.60				4,485.60	
	ค่าแรงไม้แบบ 100%	504.00	ตร.ม.			133.00	67,032.00		67,032.00	
	เหล็กฉาก L 50x50x6 mm.	739.00	Kg	25.00	18,475.00	10.00	7,390.00		25,865.00	
	เหล็กฉาก L 100x75x7 mm.	1,547.00	Kg	25.00	38,675.00	10.00	15,470.00		54,145.00	
	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	86.90	Kg	25.00	2,172.50	10.00	869.00		3,041.50	
	Steel Grating	31.00	ชุด	150.00	4,650.00	50.00	1,550.00		6,200.00	
7.2	งานทางเดินเท้า , ทางลาด, GS									
	งานดินชุดถมคัน	42.40	ลบ.ม.			99.00	4,197.60		4,197.60	
	ทรายหยาบ	40.66	ลบ.ม.	841.00	34,195.06	99.00	4,025.34		38,220.40	
	คอนกรีตหยาบ	29.00	ลบ.ม.	1,682.24	48,784.96	398.00	11,542.00		60,326.96	
	คอนกรีต 280 Ksc. (By.cube test.)	92.00	ลบ.ม.	1,822.43	167,663.56	436.00	40,112.00		207,775.56	
	เหล็กเสริม RB 6 mm. SR 24	1,170.00	Kg.	23.34	27,307.80	4.10	4,797.00		32,104.80	
	ลวดผูกเหล็ก	27.00	Kg.	30.94	835.38				835.38	
	WIRE MESH	248.00	ตร.ม.	27.00	6,696.00	5.00	1,240.00		7,936.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	รวม	รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม			
	ไม้แบบ	58.00	ลบ.พ.	588.79	34,149.82				34,149.82	
	ไม้คร่าว	17.00	ลบ.พ.	467.29	7,943.93				7,943.93	
	ค่าแรงไม้แบบ 100%	235.00	ตร.ม.		-	133.00	31,255.00		31,255.00	
	ตะปู	58.00	Kg.	37.38	2,168.04				2,168.04	
	ขอปคันทันใหญ่ทรงมน	628.00	พอนด์	185.00	116,180.00	50.00	31,400.00		147,580.00	
	งานปูแผ่นทางเท้า 0.30 x0.30x0.06 CM.	4,186.00	แผ่น	30.00	125,580.00	5.00	20,930.00		146,510.00	
	แผ่นปูทางเท้า 0.30 x0.30x0.06 CM (น้ำทางผู้พิการ)	1,106.00	แผ่น	50.00	55,300.00	5.00	5,530.00		60,830.00	
	งานผิวพื้นขัดมันซีตรองลายข้างปลา	25.00	ตร.ม.	60.00	1,500.00	106.00	2,650.00		4,150.00	
7.3	งานหลังคาคลุมทางเดิน									
	งานคันทันชุดมคันทัน	71.40	ลบ.ม.		-	99.00	7,068.60		7,068.60	
	ทรายหยาบ	13.20	ลบ.ม.	841.00	11,101.20	99.00	1,306.80		12,408.00	
	คอนกรีต 280 Ksc. (By:cube test)	41.00	ลบ.ม.	1,822.43	74,719.63	436.00	17,876.00		92,595.63	
	เหล็กเสริม RB 6 mm. SR 24	285.31	Kg.	23.34	6,659.14	4.10	1,169.77		7,828.91	
	เหล็กเสริม DB 12 mm. SD 40.	1,441.00	Kg.	21.89	31,539.17	4.10	5,908.10		37,447.27	
	ลวดผูกเหล็ก	41.45	Kg.	30.94	1,282.46				1,282.46	
	ไม้แบบ	79.96	ลบ.พ.	588.79	47,079.65				47,079.65	
	ไม้คร่าว	23.98	ลบ.พ.	467.29	11,205.61				11,205.61	
	ค่าแรงไม้แบบ 100%	266.56	ตร.ม.		-	133.00	35,452.48		35,452.48	
	ตะปู	79.00	Kg.	37.38	2,953.02				2,953.02	
	PLATE 15 mm.	2,499.00	Kg.	25.00	62,475.00	10.00	24,990.00		87,465.00	
	PLATE 12 mm.	447.00	Kg.	25.00	11,175.00	10.00	4,470.00		15,645.00	
	L-Boil Dia.16mm.	714.00	ชุด	60.00	42,840.00	10.00	7,140.00		49,980.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	รวม	รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม			
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Dia. 76.3 x 3.2 mm.	5,149.00	Kg.	25.00	128,725.00	10.00	51,490.00	180,215.00		
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Dia. 48.6 x 3.2 mm.	2,130.00	Kg.	25.00	53,250.00	10.00	21,300.00	74,550.00		
	เหล็ก C 75x45x15x3.2 mm.	2,694.00	Kg.	25.00	67,350.00	10.00	26,940.00	94,290.00		
	METAL SHEET 0.40 MM.	912.96	ตร.ม.	280.00	255,628.80	80.00	73,036.80	328,665.60		
	FLASHING	17.28	ม.	260.00	4,492.80	50.00	864.00	5,356.80		
	งานสีกันสนิม + สีจริง	694.00	ตร.ม.	40.00	27,760.00	35.00	24,290.00	52,050.00		
	โคมหลอด LED 1X12 W ติดลอย	35.00	ชุด	350.00	12,250.00	40.00	1,400.00	13,650.00		
	สวิทช์ควบคุม เปิด-ปิด	3.00	ชุด	106.00	318.00	40.00	120.00	438.00		
	สาย THW 1X1.5 sq.mm.	714.00	ม.	7.00	4,998.00	5.00	3,570.00	8,568.00		
	ท่อร้อยสายไฟ UPVC. 15 mm.	357.00	ม.	16.00	5,712.00	10.00	3,570.00	9,282.00		
	รวมต้นทุนทาง P-Q				2,044,245.11		730,604.39	2,774,849.50		

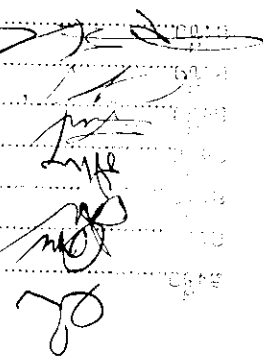
 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓